


SÜSTEEMI JOONIS

Plaatidest aluspõrand SJ - 1x12,5 DFIR/PD

alus põranda alla DFIR-tüüpi plaatidest paksusega 12,5 mm puidust alusel

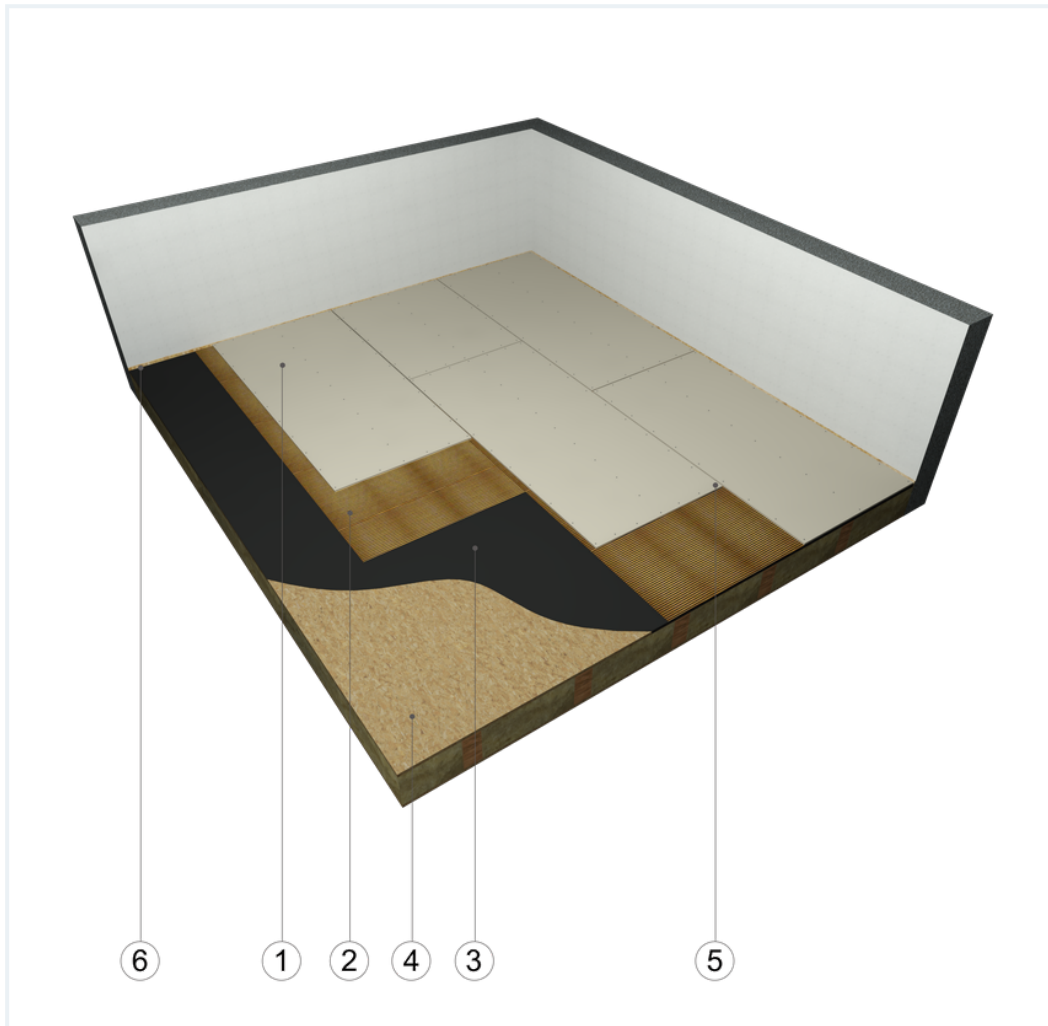

Plaatidest aluspõranda elemendid

1. Kipsplaadid Norgips Floor
2. Tasanduskiht (nt lainepapp)
3. Valikuline niiskusisolatsioon isolatsioonipapist või PE-fooliumist
4. Puidust alused
5. Puidukruvid Norgips 3,5 x 35 mm, vahe kuni 20 cm
6. Paisuvuuk mineraalvillast 10 mm

Tehnilised andmed

	Plaatidest aluspõranda kaal 13,0 kg/m ² ¹⁾
--	---


Maksimaalne pind ilma paisumiseta on 30 m².

- 1) Koormus ei sisalda tasanduskihti ega isolatsiooni.
- 2) Heliisolatsioonitaseme hinnanguline kasv standardi DIN 4109 kohaselt


Standard

★ PEAMINE


Tagab kerge ja stabiilse aluse kõige õhematele põrandakatetele.

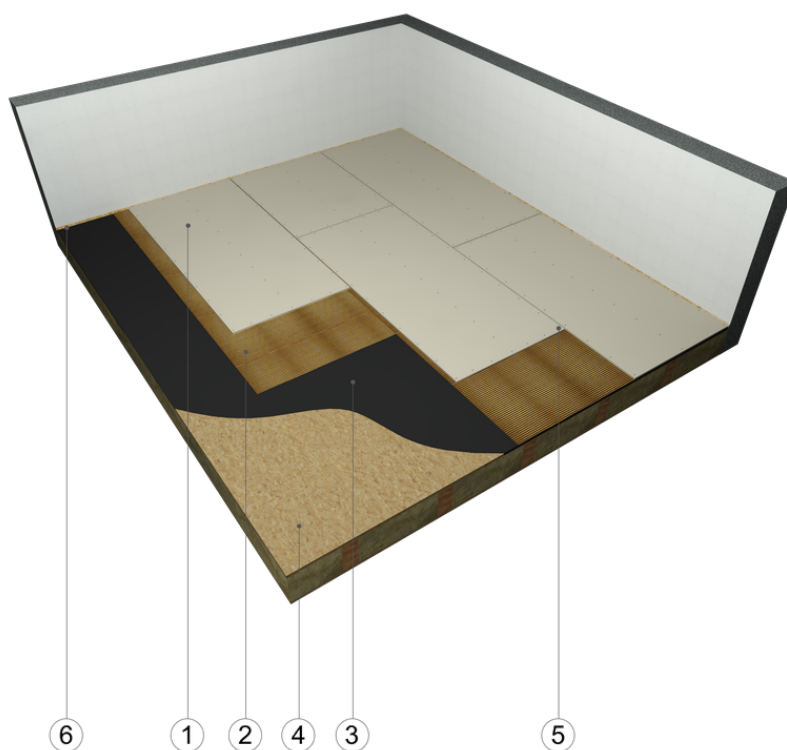

Joonis 1. Põranda vaade

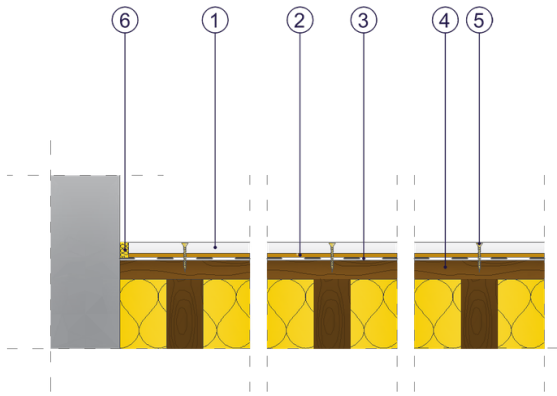

Joonis 2. Põranda vertikaalne läbilõige

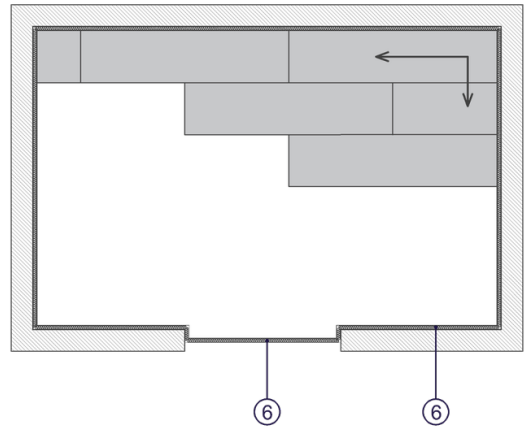

Joonis 2. Põranda vertikaalne läbilõige