

# NORGIPS Q GKB 12,5 mm tüüp A

Kipsplaat standard

**NORGIPS®**



## KIRJELDUS

Kipsplaadi pikem serv on kaetud lamestatud papiga ja lühem serv on sirgelt lõigatud.

Värv: elevantliluutooni papp siniste kirjadega ja suure märgistusega Norgips Q.

## KASUTAMINE

Kipsplaat kasutamiseks siseruumides. Kasutamiseks mitmesugustes konstruktsioonides ja kipsplaadisüsteemides ruumides, mille suhteline õhuniiskus on kuni 70%. Maksimalne pealekandmistemperatuur on 50°C.

## TECHNICKÉ PARAMETRY


Serva liik	NORGIPS AK
Tuletundlikkus	A2-s1, d0
Paindetugevus [N]:	
Pikisuund	≥550
Põikisuund	≥210
Veeauru läbilaskvustegur [μ]	10
Soojusjuhtivustegur [λ]	0,25 W/(m*K)



Plaat + Profiil + Segu + Tarvikud= Lahendus NORGIPS

## EELISED

- **Serv AK.** Tänu lamendatud servale on plaate lihtsam ühendada. Tänu profileeritud servale ja kitisüsteemi Norgips ja teipide kasutamisele saab luua maksimaalselt vastupidava ühenduse.

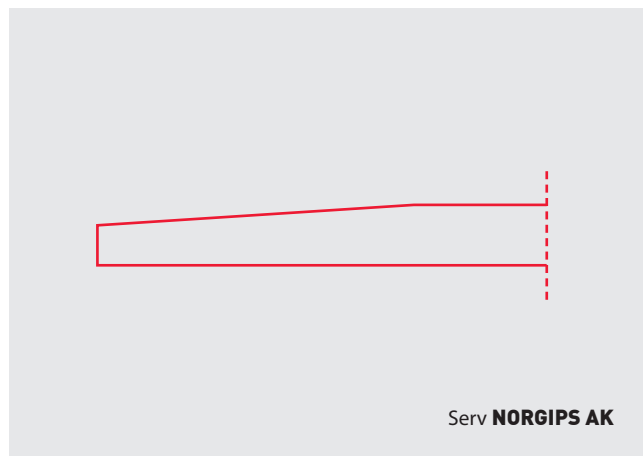

Serv **NORGIPS AK**

## MÕÕDUD JA PAKENDAMINE

Paksus (mm)	Laius (mm)	Pikkus (mm)	Kogus kaubaalusel		Kaal [kg/m <sup>2</sup> ]	
			(szt.)	(m <sup>2</sup> )	1 m <sup>2</sup>	Kaubaalus
12,5	1200	2200	60	158,40	8,1	1283
12,5	1200	2400	60	172,80	8,1	1400
12,5	1200	2500	60	180,00	8,1	1458
12,5	1200	2600	60	187,20	8,1	1516
12,5	1200	2700	60	194,40	8,1	1575
12,5	1200	2800	60	201,60	8,1	1633
12,5	1200	3000	60	216,00	8,1	1745
		Erimõõt tellimisel				
12,5	900	2600	60	140,40	8,5	1193
12,5	900	Erimõõt tellimisel				

## SOOVITUSED

Kasutage kipsplaate NORGIPS süsteemi NORGIPS juhiste kohaselt.

Hoiustamine: plaate tuleb hoiustada siledal aluspinnal, soovitatavalt kaubaalusel. Kaitske plaate niiskuse eest.

Transport ehitusplatsil: Kipsplaate tuleb kanda nii, et löigatud serv oleks vertikaalselt.

## NORGIPS sp. z o.o.

Veerme 27, 11625 Tallinn  
Estonia

[www.norgips.ee](http://www.norgips.ee)

Käesoleval reklaamlehel esitatud andmed kujutavad endast vaid toote kirjeldust. Need on üldised nõuanded, mis põhinevad meie teadmistel ja kogemustel ja ei puuduta konkreetseid kasutusviise. Parandame ja arendame pidevalt oma tooteid jaja jätame

## LISAINFO

Standard: PN-EN 520+A1:2012 "Kipsplaadid. Määratlused, nõuded ja uurimismeetodid".

Vastavusdeklaratsioon: saadaval veebilehel [www.norgips.ee](http://www.norgips.ee)

endale õiguse muuta toodete parameetreid ilma eelneva etteteatamiseta. Esitatud andmed ei saa olla aluseks mistahes nõuetele. Küsimuste korral palume võtta ühendust Norgipsi tehnilise osakonna või Norgipsi esindajaga.