



KORTERITE JA KORIDORIDE VAHESEINTENA PEETAKSE AKUSTILISELT SOBIVAKS KIPSPLOKIST KAHEKIHILISI KONSTRUKTSIOONE, MILLE KAALUTUD ÕHUMÜRA ISOLATSIOONI NÄITAJA ON KUNI **R_w 68 DB.**

KAHEKIHILINE.

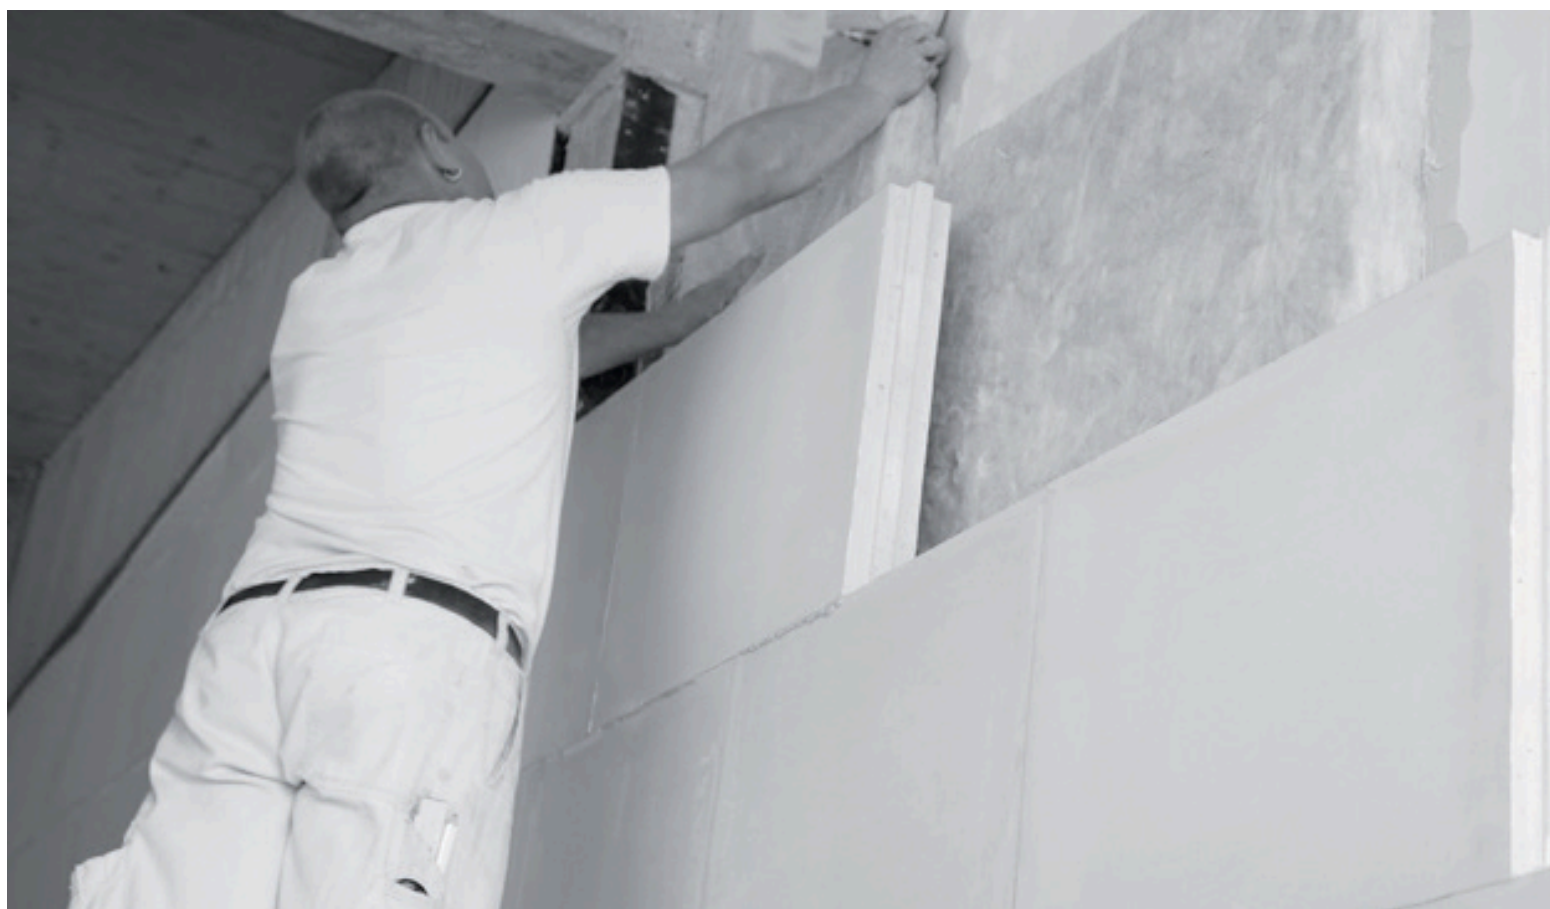



Siseseinte jõudlusnäitajate võrdlus



Süsteemisein	Plokk ^{*1} / Ehitus	Suurus p/l/k (mm)	Tihedus (kg/m³), ca.	Kaal ^{*2} (kg/m²), ca.	Seinakõrgus ^{*3} (max. m)	 ^{*4 *5}	 ^{*6}
Ühekihilised siseseinad massiivsetest kipsist seinaplokkidest							
WM.60-0.93 GL	M60-0.93 GL	60/666/500	930	58	3,50	F 30	33
WM.80-0.85	M80-0.85	80/666/500	850	70	4,50	F 120	37
WM.100-0.85-F180A	M100-0.85	100/666/500	850	87	7,00	F 180	40
WD.60-1.2	D60-1.2	60/666/500	1.200	74	3,50	F 30	– ^{*7}
WD.80-1.4	D80-1.4	80/500/500	1.400	114	4,50	F 120	44
WD.100-0.85-F180A	D100-1.2	100/500/500	1.200	122	7,00	F 180	46
WD.100-1.4	D100-1.2 R50	100/400/500	1.400	142	7,00	F 180	50
WDX.100-1.4	DX100-1.4	100/400/500	1.400	142	7,00	F 180	48
Kahekihilised siseseinad massiivsetest kipsist seinaplokkidest							
WD.60.60-1.2	D60-1.2 Soojustus Õhuvahe D60-1.2	60 25 5 150 60	1.200 1.200	149	3,50	F 30	62
WDM.60.80-1.2-0.85	D60-1.2 Soojustus Õhuvahe M80-0.85	60 25 5 170 80	1.200 850	149	3,50	F 30	61
WMs.80.80-0.85	M80-0.85 Soojustus Õhuvahe M80-0.85	80 40 10 210 80	850 850	144	4,50	F 120	62
WML.80.80-0.85	M80-0.85 Soojustus Õhuvahe M80-0.85	80 80 10 250 80	850 850	148	4,50	F 120	68

1. Saadaval ka hüdrofoobsete kipsist seinaplokkidena MH ja DH (v.a DX100-1.4) süsteemseintele WMH ja WDH.
2. Kaasa arvatud komponendid, nt pinna tasanduspahteldus.
3. Kahelt poolt kinnitatud seintele suurte avadega paigaldusalas 1 ilma tuleohutusnõueteta.
4. Seintena F 30-A kuni F 180-A koos sisseehitistega. Mittepõlevate vuugitihenditega, nt Knauf Insulation Randstreifen.
5. Seintena EI 120 ilma sisseehitisteta seina kõrgusega ≤ 3 m või EI 90 seina kõrgusega ≤ 4 m.
6. Katsetatud seina kaalutud heliisolatsioonindeks Rw detsibellides ilma külgsuuna ülekandeta.
7. Ei ole katsetatud.