


# NORGIPS Q GKF 12,5 mm tüüp DF

Tulekindel kipsplaat

**NORGIPS®**

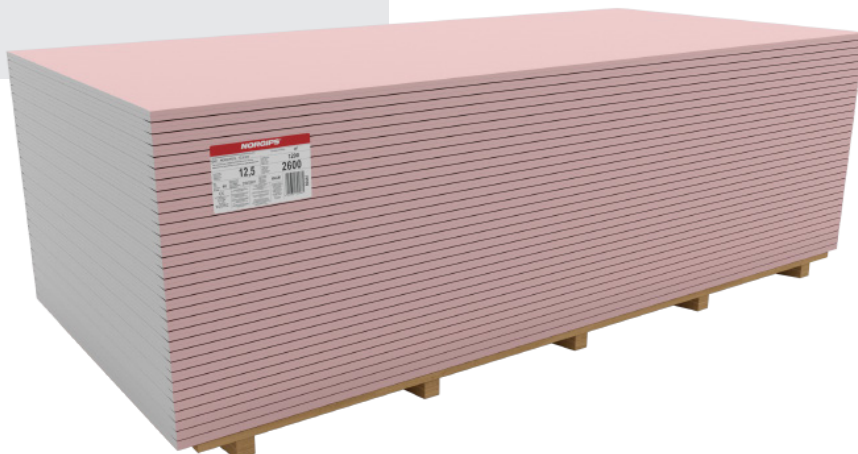

## KIRJELDUS

Tulekindla kipsplaadi pikem serv on papiga kaetud ja lame, lühem serv on sirgelt lõigatud. Plaadi kipssüdamik on suurendatud tihedusega ja tugevdatud klaaskiuga.

Värv: roosa papp punaste kirjetega.

## KASUTAMINE

Kipsplaat on mõeldud ehitustöödeks siseruumides. Mitmesugusteks kasutusotstarveteks, samuti kasutamiseks kipsplaadisüsteemides ruumides, mille suhteline õhuniiskus on kuni 70%. Maksimaalne pealekandmistemperatuur on 50°C. Plaati kasutatakse vahe- ja katteseintes, seinavooderdistes, ripplagedes ja katusealuste väljaehitamisel määratletud tulekindluse saavutamiseks (kuni EI 180).

## TEHNILISED NÄITAJAD


|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Serva liik                          | NORGIPS AK   |
| Tuletundlikkus                      | A2-s1, d0    |
| Paindetugevus [N]:                  |              |
| pikisuund                           | ≥550         |
| põikisuund                          | ≥210         |
| Kipssüdamiku tihedus [kg/m³]        | ≥800         |
| Difusioonitakistuse koefitsient [μ] | 10           |
| Soojusjuhtivustegur [λ]             | 0,25 W/(m*K) |



Plaat + Profiil + Segu + Tarvikud= Lahendus NORGIPS

## EELISED

- **Tulekindel.** Südamikku on lisatud klaaskiudu, mis parandab kipssüdamiku sidusust kõrge temperatuuri juures.
- **Serv AK.** Plaadi lamestatud pikem serv lihtsustab plaatide liitekohta viimistlemist. Tänu sobival profiilile ja süsteemsete pahtlisegude Norgips ja ühendusteipide kasutamisele on võimalik saavutada maksimaalselt vastupidavad liitekohad.

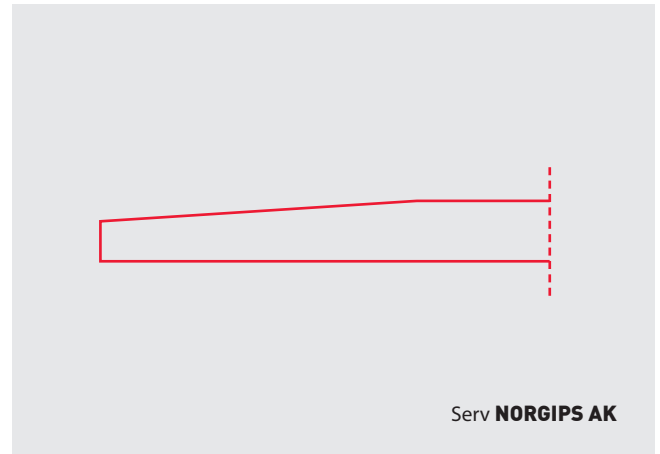

## MÕÕDUD JA PAKENDAMINE

| Paksus<br>(mm) | Laius<br>(mm) | Pikkus<br>(mm) | Kogus kaubaalusel |        | Kaal [kg/m²] |           |
|----------------|---------------|----------------|-------------------|--------|--------------|-----------|
|                |               |                | (pcs)             | (m²)   | 1 m²         | Kaubaalus |
| 12,5           | 1200          | 2600           | 60                | 187,20 | 10,1         | 1891      |
| 12,5           | 1200          | 3000           | 60                | 216,00 | 10,1         | 2182      |

## MÕÕTMISTALUVUS (EN 520)

- **Paksus:** +0,5 / -0,5 mm
- **Laius:** 0 / -4 mm
- **Pikkus:** 0 / -5 mm

## SOOVITUSED

Kasutage kipsplaate NORGIPS süsteemi NORGIPS juhiste kohaselt. Hoiustamine: plaate tuleb hoiustada siledal aluspinnal, soovitatavalt kaubaalusel. Kaitske plaate niiskuse eest. Transport ehitusplatsil: kipsplaate tuleb kanda nii, et lõigatud serv oleks vertikaalselt.

## LISAINFO

Standard: PN-EN 520+A1:2012 "Kipsplaadid. Määratlused, nõuded ja uurimismeetodid".

Vastavusdeklaratsioon: saadaval veebilehel [www.norgips.ee](http://www.norgips.ee)

## NORGIPS sp. z o.o.

Veerme 27, 11625 Tallinn  
Estonia  
Tel. + 372 562 04335

[www.norgips.ee](http://www.norgips.ee)

Käesoleval reklaamlehel esitatud andmed kujutavad endast vaid toote kirjeldust. Need on üldised nõuanded, mis põhinevad meie teadmistel ja kogemustel ja ei puuduta konkreetseid kasutusviise. Parandame ja arendame pidevalt oma tooteid jaja jätame

endale õiguse muuta toodete parameetreid ilma eelneva etteteatamiseta. Esitatud andmed ei saa olla aluseks mistahes nõuetele. Kõikumuste korral palume võtta ühendust Norgipsi tehnilise osakonna või Norgipsi esindajaga.