

NORGIPS FLOOR 12,5 mm tüüp DFIR

NORGIPS®

Kipsplaat põrandate ehituseks



KIRJELDUS

Plaat koosneb klaaskiuga tugevdatud kipssüdamikust, mis paikneb kahe eriti tugeva kartongikihi vahel. Plaadi servad on sirged, ilma õhendusteta.

Värv: hall kartong

KASUTAMINE

Plaat on mõeldud kasutamiseks ruumides, mille suhteline õhuniiskus ei ole suurem kui 70%. Plaat võib kasutada ka suurema õhuniiskusega ruumides, kui see isoleerida eelnevalt niiskustõkkevahendiga. Maksimaalne pealekandmistemperatuur on 50°C.

Plaat on mõeldud kasutamiseks põrandakatete all, nn kuiva tasanduskihina. Kui kasutada kahte pladikihti on võimalik saavutada konstruktsioon tulekindlusega REI 60.

TEHNILISED NÄITAJAD


Serva liik	NORGIPS VK
Tuletundlikkus	A2-s1, d0
Paindetugevus [N]:	
pikisuund	≥725
põikisuund	≥300
Pinna kõvadus - taande läbimõõt [mm]	>15
Kipssüdamiku tihedus [kg/m³]	≥1000
Difusioonitakistuse koefitsient [μ]	10
Soojusjuhtivustegur [λ]	0,25 W/(m*K)



Plaat + Profiil + Segu + Tarvikud= Lahendus NORGIPS

EELISED

- **Erimõõt.** Lihtne transport paigaldamisel.
- **Tulekindel.** Südamikku on lisatud klaaskiudu, mis parandab kipssüdamiku sidusust kõrge temperatuuri juures.
- **Parem vastupidavus.** Plaat on mõeldud erikasutuseks kohtades, kus on vajalik pinna parem vastupidavus ja kõvadus.
- **Serv VK.** Sirge serv.

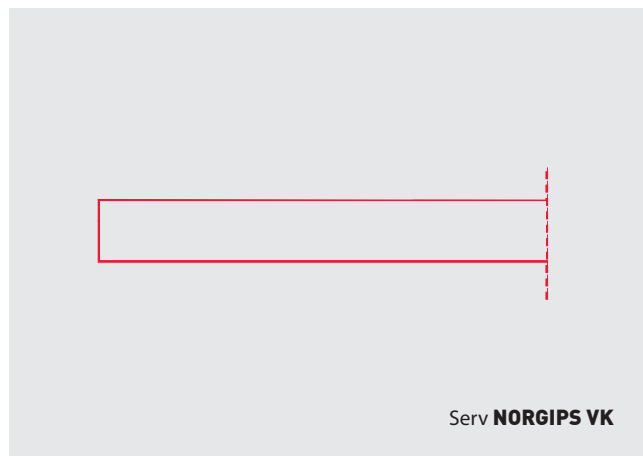

MÕÕDUD JA PAKENDAMINE

Paksus (mm)	Laius (mm)	Pikkus (mm)	Kogus kaubaalusel		Kaal [kg]	
			(pcs)	(m ²)	1 m ²	Kaubaalus
12,5	900	2000	60	108,00	12,7	1372

MÕÕTMISTALUVUS (EN 520)

- **Paksus:** +0,5 / -0,5 mm
- **Laius:** 0 / -4 mm
- **Pikkus:** 0 / -5 mm

SOOVITUSED

Kasutage kipsplaate NORGIPS süsteemi NORGIPS juhiste kohaselt. Hoiustamine: plaate tuleb hoiustada siledal aluspinnal, soovitatavalt kaubaalusel. Kaitske plaate niiskuse eest. Transport ehitusplatsil: kipsplaate tuleb kanda nii, et lõigatud serv oleks vertikaalselt.

LISAINFO

Standard: PN-EN 520+A1:2012 "Kipsplaadid. Määratlused, nõuded ja uurimismeetodid".

Vastavusdeklaratsioon: saadaval veebilehel www.norgips.ee

NORGIPS sp. z o.o.

Veerme 27, 11625 Tallinn
Estonia
Tel. + 372 562 04335

www.norgips.ee

Käesoleval reklaamlehel esitatud andmed kujutavad endast vaid toote kirjeldust. Need on üldised nõuanded, mis põhinevad meie teadmistel ja kogemustel ja ei puuduta konkreetseid kasutusviise. Parandame ja arendame pidevalt oma tooteid jaja jätame

endale õiguse muuta toodete parameetreid ilma eelneva etteteatamiseta. Esitatud andmed ei saa olla aluseks mistahes nõuetele. Küsimuste korral palume võtta ühendust Norgipsi tehnilise osakonna või Norgipsi esindajaga.